FPXシリーズ（側面取付） FPX-20E

冷却能力：100/108 W/K

- コンパクトで、大きな発熱量に対応できる冷却能力があります。
- ヒートパイプの作動液に純水を使用したノンフロンタイプです。
- 制御盤内をホコリやミストから確実に遮断できる密閉構造です。

盤内取付型　FPX-20ER

盤外取付型　FPX-20EF

■ 仕 様

取付方法	側面取付（盤内）		側面取付（盤外）	
型　式	FPX－20ER－1F	FPX－20ER－2F	FPX－20EF－1F	FPX－20EF－2F
定格能力　注1　（W/K）	100／108			
定格電圧　（V）	100	200	100	200
定格電流　注2　（A）	2.28／2.04	1.16／1.04	2.28／2.04	1.16／1.04
使用外気温度　（℃）	0～40（盤内最高温度 60℃）			
使用湿度範囲　（％）	20～85			
ファン容量×個数　（W）	37／34 × 4			
ケース材質・色	耐食性亜鉛めっき鋼板・塗装なし			
外形寸法（幅×高さ×奥行）　（mm）	545 × 1100 × 130			
質量　（kg）	26			

注1：定格能力は盤用熱関連機器工業会技術資料第004号に基づき測定し、JISB8616を準用し表示しています。
注2：定格電流は使用しているファンの定格電流の総和を表しています。
／で表示される数値は、左側が50Hz、右側が60Hzの値です。

※ 屋外で使用する場合は、日射よけ、雨水防水処理を行なってください。
※ 異電圧への対応も可能です。詳細はお問い合わせください。

冷却能力：100/108 W/K

盤内取付型　FPX-20ER
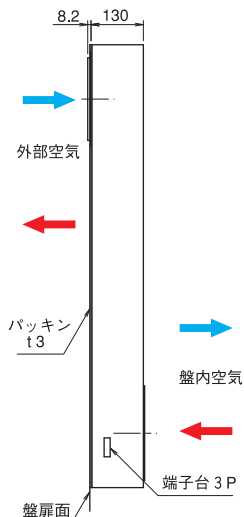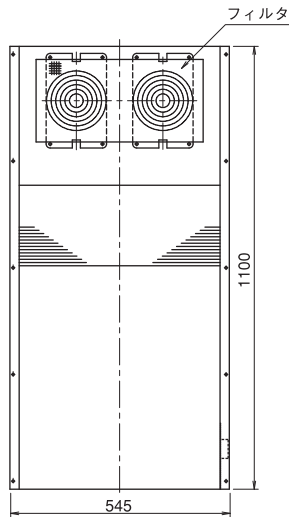
■ 外形寸法図　　■ 取付寸法図
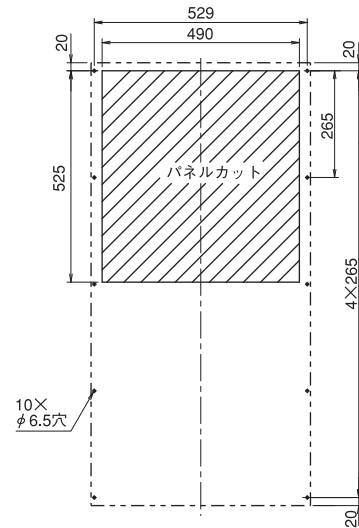
※ 盤の外側から見た図です。

盤外取付型　FPX-20EF
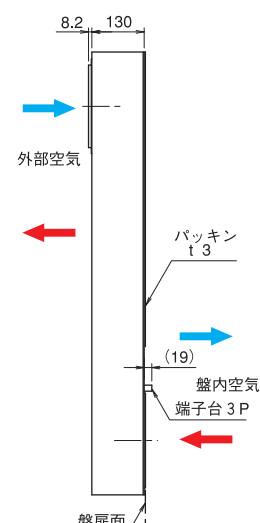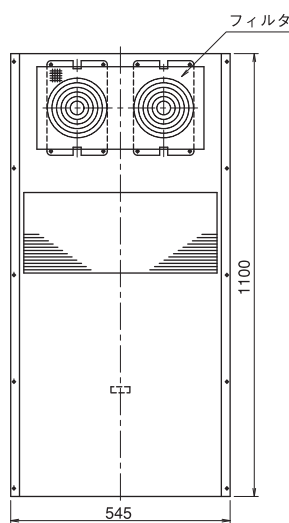
■ 外形寸法図　　■ 取付寸法図
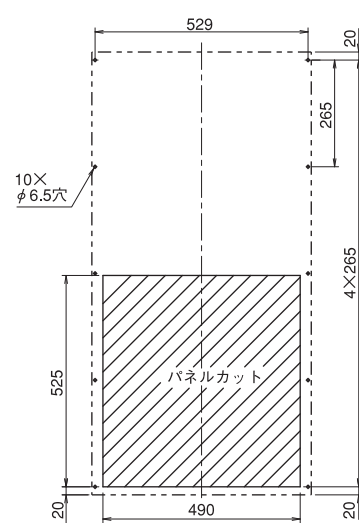
※ 盤の外側から見た図です。

※ ご使用前に、必ず「取扱説明書」をお読みのうえ、正しく・安全にお使いください。